УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аскоУКРЕМ

ТОВ "ЄВРОТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
t.: (057) 764-63-22; f.: 719-25-65; mob.: (050) 699-38-46
www.ielectro.net.ua; e-mail: ielectro@ukr.net

КАТАЛОГ

ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УДЛИНИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

Украинская электротехническая Корпорация
«АСКО-УКРЕМ» - лидирующий оператор на рынке качественной
электро- и светотехнической продукции Украины.
Продукция торговой марки «АСКО-УКРЕМ» завоевала высокие показатели
лояльности потребителей и стала популярной
в каждом уголке Украины.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОВЕРИЕ

Доверие потребителей и длительный опыт работы Корпорации подтверждают статус надежного поставщика качественного и доступного украинскому потребителю электротехнического оборудования в широком ассортименте низковольтной автоматики, инсталляционной, светотехнической продукции. Корпорация «АСКО-УКРЕМ» основана в 1999 году и в настоящее время является признанным лидером электротехнического рынка Украины.

Корпоративные девизы «Надежность, высокое качество, защита жизни» и «Мы созданы для Вас!», определяют ее философию, направленную на постоянное расширение ассортимента продукции, усовершенствование ее конструктивно-технических характеристик с целью наиболее полного удовлетворения потребностей рынка.

ПАРТНЕРСТВО

Главным условием достижения успеха Корпорации является четкое стратегическое направление на постоянное усовершенствование качества продукции, достижение представленности на всей территории Украины с целью максимального приближения ее к конечному потребителю.

Одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации является активное развитие дистрибуторской сети. Взаимовыгодные отношения с партнерами основаны на доверии, профессионализме и общечеловеческих ценностях, таких как честность, порядочность и добросовестность.

Основные преимущества сотрудничества с Корпорацией:

- широкий ассортимент продукции (более 6500 наименований) и постоянное наличие товара на складе;
- оптимальное соотношение цены и качества, высокая надежность продукции;
- обязательная гарантийная поддержка на продукцию от производителя;
- полная сертификация продукции;
- высокое качество обслуживания клиентов, современный менеджмент;
- современное складское хозяйство и эффективность транспортно-логистических процессов;
- ответственность и стабильность.

ИННОВАЦИИ

Оперативно реагируя на потребности и тенденции современного электротехнического рынка, Корпорация предлагает украинскому потребителю инновационные решения различной степени технической сложности.

Вся продукция «АСКО-УКРЕМ» проектируется и производится с непременным соблюдением ДСТУ и мировых стандартов в области производства, маркетинга и сбыта. Высокий технический уровень подтверждается соответствующими сертификатами качества и обязательным стендовым тестированием на заводе изготовителе под техническим контролем Корпорации.

Особое внимание уделяется научно-исследовательской и конструкторской работе в области создания передовых технологий и разработке новой, востребованной рынком продукции.

Украинская электротехническая Корпорация «АСКО-УКРЕМ», являясь лидирующим оператором на рынке качественной электротехнической продукции, продолжает активно развивать основные направления своей деятельности, постоянно увеличивая широту и глубину, предлагаемого ассортимента.

Продукция “АСКО-УКРЕМ” создана для тех потребителей, кто проявляет заботу о своей электробезопасности, используя современные электротехнические приборы.

Продукция “АСКО-УКРЕМ” создана для Вас!

tel.: (057) 764-63-22 www.ielectro.net.ua

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Серия SQ 4

Серия FL 10

Серия CB 16

Серии IP44, IP44N 24

УДЛИНИТЕЛИ И КОЛОДКИ

Удлинители 28

Штепсельные колодки 30

АКСЕССУАРЫ

Разветвители 32

Вилки и гнезда 34

Шнуры, выключатели 36

Монтажные коробки 37

ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Серия SQ

Белый W



Слоновая кость I

Номинальное напряжение, Un **В** не более		250
Частота сети, **Гц**		50
Номинальный ток, **А**	выключатель	10
	розетка без заземляющего контакта	
	розетка с заземляющим контактом	16
Материал	контакты	бериллиевая бронза
	корпус	АБС-пластик
	шасси	латунь
	колодка	АБС-пластик
Тип установки		скрытая
Монтаж		винты, распорные лапки
Степень защиты		IP20

Соответствуют стандарту: - розетки ДСТУ IEC 60884-1,
- выключатели ДСТУ ГОСТ 30850.1.

Розетка без заземляющего контакта

PBсб16-Sq-W(I)

Розетка 2-ная без заземляющего контакта

PBсб16/2-Sq-W(I)

Розетка с заземляющим контактом

PBсб16-3-Sq-W(I)

Розетка 2-ная с заземляющим контактом



PBсб16/2-3-Sq-W(I)

Розетка телефонная RJ11

PBtfсб-1-Sq-W(I)

Розетка 2-ная телефонная 2×RJ11

PBtfсб-2-Sq-W(I)

Розетка компьютерная RJ45



PBcomсб-1-Sq-W(I)

Розетка 2-ная компьютерная 2×RJ45



PBcomсб-2-Sq-W(I)

Розетка TV

PBtvсб-1-Sq-W(I)

Розетка телефон + компьютер RJ11, RJ45



PBcom-tfсб-Sq-W(I)

Выключатель 1-клавишный

BBсб10-1-0-Sq-W(I)

Выключатель 1-клавишный с подсветкой

BBсб10-1-1-Sq-W(I)

Выключатель 1-клавишный проходной

ВВпсб10-1-0-Sq-W(I)

Выключатель 1-клавишный проходной с подсветкой

ВВпсб10-1-1-Sq-W(I)

Выключатель 2-клавишный

ВВсб10-2-0-Sq-W(I)

Выключатель 2-клавишный с подсветкой

ВВсб10-2-1-Sq-W(I)

Диммер (светорегулятор)

РВсб-Д-Sq-W(I) Мощность 600Вт

Рамка одноместная

Рм-1-Sq-W(I)

Рамка двухместная

Рм-2-Sq-W(I)

Рамка трехместная

Рм-3-Sq-W(I)

Рамка четырехместная

Рм-4-Sq-W(I)

Габаритные размеры



Розетки, диммер



Выключатель



Двойные розетки

Рамки

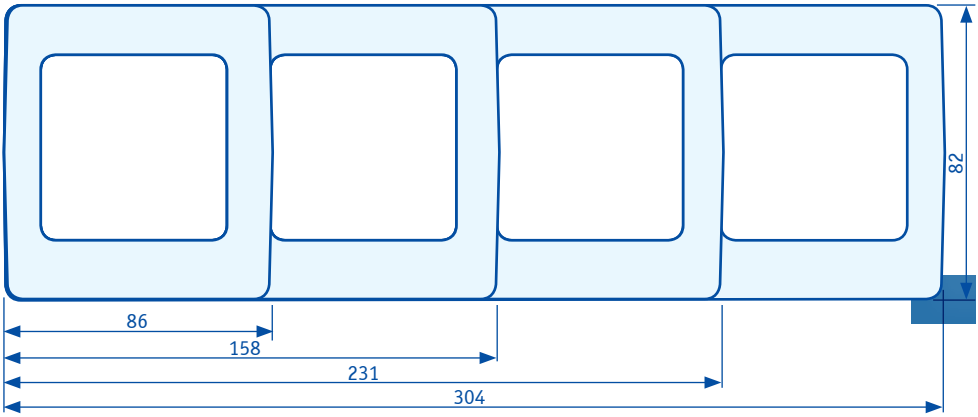

Особенности конструкции

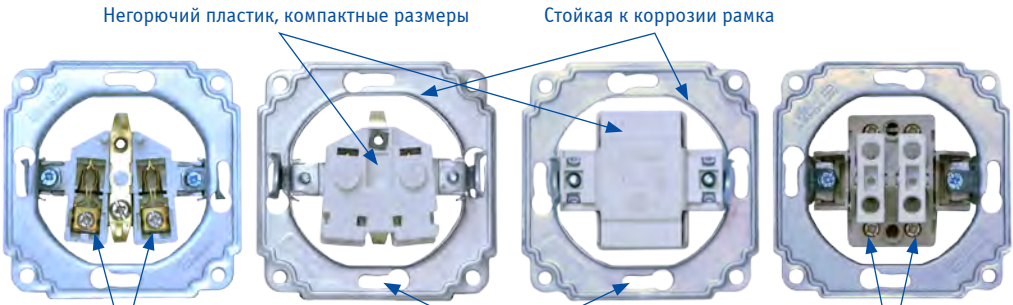

Серия FL

Номинальное напряжение, Un **В** не более		250
Частота сети, **Гц**		50
Номинальный ток, **А**	выключатель	10
	розетка без заземляющего контакта	
	розетка с заземляющим контактом	16
Материал	контакты	бериллиевая бронза
	корпус	АБС-пластик
	шасси	латунь
	колодка	АБС-пластик
Цвет		белый
Тип установки		скрытая
Монтаж		винты, распорные лапки
Степень защиты		IP20

Соответствуют стандарту: - розетки ДСТУ IEC 60884-1,
- выключатели ДСТУ ГОСТ 30850.1.

Розетка без заземляющего контакта

РВсб16-Fl-W

Розетка 2-ная без заземляющего контакта

РВ16/2-Fl-W

Розетка с заземляющим контактом

РВсб16-3-Fl-W

Розетка 2-ная с заземляющим контактом



РВсб16/2-3- Fl -W

Розетка с заземляющим контактом и крышкой IP31

РВбсб16-3-Fl-W

Розетка TV

РВtvсб-1-Fl-W

Розетка телефонная RJ11

PBtfcб-1-Fl-W

Розетка компьютерная RJ45



PBcomcб-1-Fl-W

Розетка телефон + компьютер RJ11, RJ45



PBcom-tfcб-Fl-W

Диммер (светорегулятор)

PBcб-Д-Fl-W Мощность 600Вт

Выключатель 1-клавишный

BBcб10-1-0-Fl-W

Выключатель 1-клавишный с подсветкой

BBcб10-1-1-Fl-W

Выключатель 1-клавишный проходной

ВВпсб10-1-0-Fl-W

Выключатель 1-клавишный звонковый

ВВдсб10-FL-W

Выключатель 2-клавишный

ВВсб10-2-0-Fl-W

Выключатель 2-клавишный с подсветкой

ВВсб10-2-1-Fl-W

Выключатель 3-клавишный

ВВсб10-3-0-Fl-W

Выключатель 3-клавишный с подсветкой

ВВсб10-3-1-Fl-W

Рамка двухместная

Рм-2-Fl-W

Рамка трехместная

Рм-3-Fl-W

Рамка четырехместная

Рм-4-Fl-W

Габаритные размеры



Розетки, диммер



Выключатель



Двойные розетки

Рамки

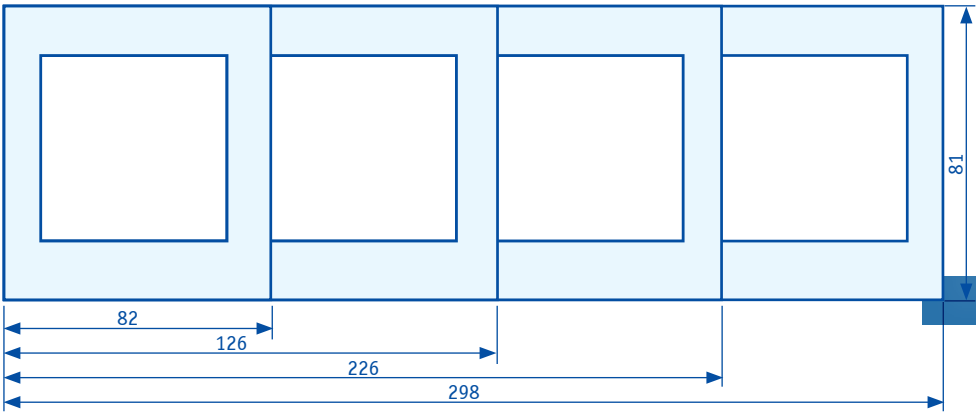

Особенности конструкции

Негорючий пластик, компактные размеры

Стойкая к коррозии рамка

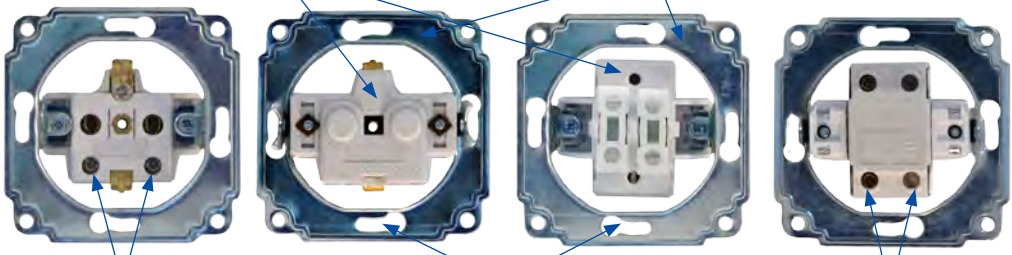

Крепление кабеля с лицевой стороны розетки

Отверстия для винтового крепления

Невыпадающие винты

Серия СВ

Номинальное напряжение, Un **В** не более		250
Частота сети, **Гц**		50
Номинальный ток, **А**	выключатель	10
	розетка без заземляющего контакта	
	розетка с заземляющим контактом	16
Материал	контакты	бериллиевая бронза
	корпус	АБС-пластик
	шасси	латунь
	колодка	АБС-пластик
Цвет		белый
Тип установки		наружная
Монтаж		винты, саморезы
Степень защиты		IP20

Соответствуют стандарту: - розетки ДСТУ IEC 60884-1,
- выключатели ДСТУ ГОСТ 30850.1.

Розетка
без заземляющего контакта

P316-Cb-W

Розетка 2-ная
без заземляющего контакта

P316/2-Cb-W

Розетка
с заземляющим контактом

P316-3-Cb-W

Розетка 2-ная
с заземляющим контактом



P316/2-3-Cb-W

Розетка 3-ная
без заземляющего контакта

P316/3-Cb-W

Розетка 3-ная
с заземляющим контактом



P316/3-3-Cb-W

Розетка 4-ная без заземляющего контакта

P316/4-Cb-W

Розетка 4-ная с заземляющим контактом

P316/4-3-Cb-W

Розетка с крышкой с заземляющим контактом IP31

P3166-3-Cb-W

Розетка TV

P3tv-1-Cb-W

Розетка телефонная RJ11

P3tf-1-Cb-W

Розетка компьютерная RJ45

P3com-1-Cb-W

tel.: (057) 764-63-22
www.ielectro.net.ua

Выключатель 1-клавишный

B310-1-0-Cb-W

Выключатель 1-клавишный с подсветкой

B310-1-1-Cb-W

Выключатель 1-клавишный проходной

B3п10-1-0-Cb-W

Выключатель 1-клавишный звонковый

B3д10-Cb-W

Выключатель 2-клавишный

B310-2-0-Cb-W

Выключатель 2-клавишный с подсветкой

B310-2-1-Cb-W

Блок из 2-х 1-клавишных выключателей

2B310-10-Cb-W

Блок из 2-х 1-клавишных выключателей с подсветкой

2B310-11-Cb-W

Блок из 2-х 2-клавишных выключателей

2B310-20-Cb-W

Блок из 2-х 2-клавишных выключателей с подсветкой

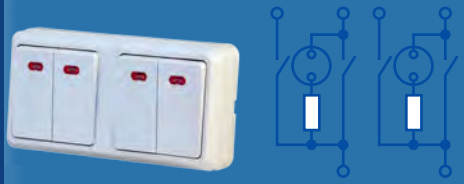

2B310-21-Cb-W

Блок из 1-клавишн. и 2-клавишн. выключателей

2B310-120-Cb-W

Блок из 1-клавишн. и 2-клавишн. выключателей с подсветкой

2B310-121-Cb-W

Диммер (светорегулятор)
РЗ-Д-Сb-W
Мощность 600Вт

Габаритные размеры

Розетка без заземления

Розетки телефонные, телевизионные, компьютерные



Диммер



Выключатели



Розетка с заземлением



Розетка двойная

без заземления



с заземлением

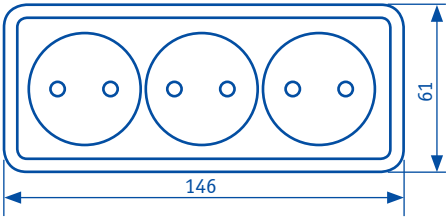

Розетка тройная



без заземления



с заземлением



Розетка четверная

без заземления

с заземлением



Двойной блок выключателей

Особенности конструкции

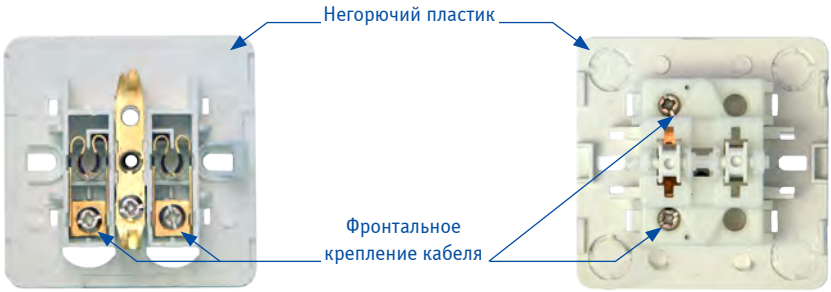

Серии IP44, IP44N

Номинальное напряжение, Un **В** не более		250
Частота сети, **Гц**		50
Номинальный ток, **А**	выключатель	10
	розетка без заземляющего контакта	
	розетка с заземляющим контактом	16
Материал	контакты	бериллиевая бронза
	корпус	АБС-пластик
	шасси	латунь
	колодка	АБС-пластик
Тип установки		наружная
Монтаж		винты, саморезы
Степень защиты		IP44

Соответствуют стандарту: - розетки ДСТУ IEC 60884-1,
- выключатели ДСТУ ГОСТ 30850.1.

Розетка без заземляющего контакта

P316-IP44

Розетка с заземляющим контактом

P316-3-IP44

Выключатель 1-клавишный

B310-1-IP44

Выключатель 2-клавишный

B310-2-IP44

Розетка с заземляющим контактом

P316-3-IP44N

Выключатель 1-клавишный

B310-1-IP44N

Выключатель 2-клавишный



B310-2-IP44N

Блок из 2-х розеток с заземляющим контактом

2P316-3-IP44N

Блок из 2-х 1-клавишных выключателей

2B310-1-IP44N

Блок из 2-х 2-клавишных выключателей



2B310-2-IP44N

Блок из 1-клавишн. и 2-клавишн. выключателей

2B310-1-2-IP44N

Блок из розетки с заземляющим контактом и 1-клавишного выключателя

2P316-3-B3-1-IP44N

Габаритные размеры

Серия IP44

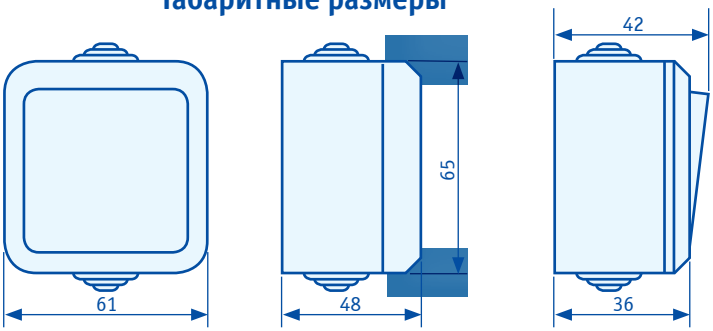

Розетка

Выключатель

Серия IP44N

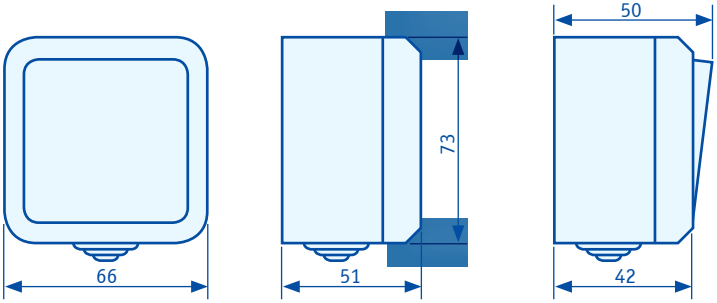

Розетка

Выключатель

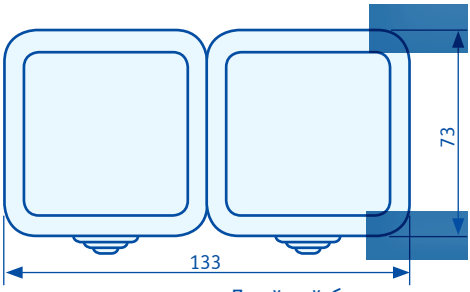

Двойной блок

Особенности конструкции

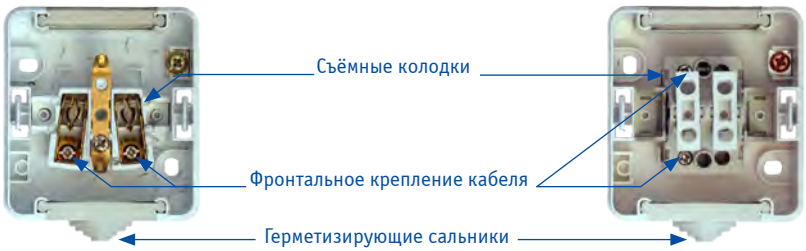

УДЛИНИТЕЛИ И КОЛОДКИ

Удлинители

Номинальное напряжение, Un **В** не более		250
Частота сети, **Гц**		50
Материал	контакты	латунь
	провод	многожильный медный
	корпус	АБС-пластик
Цвет		белый
Температура эксплуатации, **°С**		-5...+40
Степень защиты		IP20

Соответствуют стандарту ДСТУ IEC 60884-1.

Удлинители без заземляющего контакта

	Тип	Ном. ток, **А**	Макс. нагрузка, **Вт**	Сечение провода, **мм²**	Длина, **м**
3-местный	ПП-4003-2м	10	2500	2×0,75	2
	ПП-4003-3м				3
	ПП-4003-5м				5
4-местный	ПП-4004-2м				2
	ПП-4004-3м				3
	ПП-4004-5м				5

Удлинители с заземляющим контактом

	Тип	Ном. ток, **А**	Макс. нагрузка, **Вт**	Сечение провода, **мм²**	Длина, **м**
1-местный	ПО-2001-2м	16	3500	3×1	2
	ПО-2001-3м				3
	ПО-2001-5м				5
2-местный	ПП-5002-2м				2
	ПП-5002-3м				3
	ПП-5002-5м				5
3-местный	ПП-5003-2м				2
	ПП-5003-3м				3
	ПП-5003-5м				5
5-местный	ПП-5005-2м				2
	ПП-5005-3м				3
	ПП-5005-5м				5

Удлинители с заземляющим контактом и выключателем

	Тип	Ном. ток, **А**	Макс. нагрузка, **Вт**	Сечение провода, **мм²**	Длина, **м**
2-местный	ПП-6002-2м	16	3500	3×1	2
	ПП-6002-3м				3
	ПП-6002-5м				5
3-местный	ПП-6003-2м				2
	ПП-6003-3м				3
	ПП-6003-5м				5
5-местный	ПП-6005-2м				2
	ПП-6005-3м				3
	ПП-6005-5м				5

Штепсельные колодки

Номинальное напряжение, Un **В** не более		250
Частота сети, **Гц**		50
Рекомендуемое сечение подсоединяемого провода, не менее	без заземляющего контакта	2×0,75**мм²**
	с заземляющим контактом	3×1**мм²**
Материал	контакты	латунь
	корпус	АБС-пластик
Цвет		белый
Температура эксплуатации, **°С**		-5…+40
Степень защиты		IP20

Соответствуют стандарту ДСТУ IEC 60884-1.

Колодки без заземляющего контакта

	Тип	Ном. ток, **А**	Макс. нагрузка, **Вт**
2-местная	КП-02	10	2500
3-местная	КП-03		
4-местная	КП-04		

Колодки с заземляющим контактом

	Тип	Ном. ток, А	Макс. нагрузка, **Вт**
2-местная	КП-3-02	16	3500
3-местная	КП-3-03		
4-местная	КП-3-04		
5-местная	КП-3-05		

Колодки с заземляющим контактом и выключателем

	Тип	Ном. ток, **А**	Макс. нагрузка, **Вт**
2-местная	КП-3-В-02	16	3500
3-местная	КП-3-В-03		
4-местная	КП-3-В-04		
5-местная	КП-3-В-05		

АКСЕССУАРЫ

Разветвители

Номинальное напряжение, Un **В** не более		250
Частота сети, **Гц**		50
Номинальный ток, **А**		16
Максимальная нагрузка, **Вт**		3500
Материал	контакты	латунь
	корпус	АБС-пластик
Цвет		белый
Температура эксплуатации, °С		-5…+40
Степень защиты		IP20

Соответствуют стандарту ДСТУ IEC 60884-1.

Разветвитель-двойник с заземляющим контактом

ПА-1000 | вертикальный

Разветвитель-двойник с заземляющим контактом

ПА-1001 | горизонтальный

Разветвитель-двойник с заземляющим контактом

ПА-1002 | вертикальный

Разветвитель-тройник с заземляющим контактом

ПА-1003 | вертикальный

Разветвитель-тройник с заземляющим контактом

ПА-1004 | горизонтальный

Вилки и гнезда

Номинальное напряжение, Un **В** не более		250
Частота сети, **Гц**		50
Номинальный ток, **А**	без заземляющего контакта	10
	с заземляющим контактом	16
Материал	контакты	латунь
	корпус	АБС-пластик
Цвет		белый
Температура эксплуатации, **°С**		-5...+40
Степень защиты		IP20

Соответствуют стандарту ДСТУ IEC 60884-1.

Вилка без заземляющего контакта

РП 8531

Вилка без заземляющего контакта

РП 8534

Вилка с заземляющим контактом

РП 8526

Вилка с заземляющим контактом

РП 8532

Вилка с заземляющим контактом

РП 8533

Гнездо без заземляющего контакта

РП 8529

Гнездо с заземляющим контактом

РП 8530

Шнуры, выключатели

Номинальное напряжение, Un **В** не более		250
Частота сети, **Гц**		50
Номинальный ток, **А**		2,5
Сечение провода, **мм²**		2×0,75
Материал	контакты	латунь
	провод	многожильный медный
	корпус	АБС-пластик
Температура эксплуатации, **°С**		-5…+40
Степень защиты		IP20

Соответствуют стандарту ДСТУ IEC 60884-1.

Шнур с вилкой и выключателем белый

ПА-1300-2м | ПА-1300-3м

Шнур с вилкой и выключателем черный

ПА-1300-2м | ПА-1300-3м

Выключатель на шнур

ПА-1201 белый | ПА-1202 черный

Монтажные коробки

Монтажные коробки предназначены для разветвления монтажных проводов, а также установки розеток и выключателей в стенах из кирпича, бетона, газобетона, пенобетона и т.п.

Одиночная

Наборная

Размеры, **мм**	ø60×40
Крепежное расстояние, **мм**	60
Допустимая степень загрязнения	3
Напряжение изоляции Ui, **В**	400
Степень защиты	IP00

Особенности конструкции

- Выламываемые пазы под вводы (на боковой поверхности 4 шт , на тыльной поверхности 2 шт с габаритом 16×20 мм, 2 круглых паза диаметром 16 мм на боковой поверхности) позволяют решить любую задачу разветвления соединительных проводов.
- Наличие отверстий для крепления изделий с помощью саморезов.
- Упорные ограничители предназначены для удобства монтажа необходимого количества наборных коробок (возможность предварительной сборки) с фиксированным межцентровым расстоянием – кассетный метод.

Монтажные коробки «универсальные»

Монтажные коробки предназначены для разветвления монтажных проводов, а также установки розеток и выключателей в стенах из гипсокартона.

Размеры, **мм**	ø65×45
Крепежное расстояние, **мм**	60
Допустимая степень загрязнения	3
Напряжение изоляции Ui, **В**	400
Степень защиты	IP00

Особенности комплектации

- Укомплектованы специальными соединителями, которые позволяют жестко соединить коробки в блок.
- Все коробки укомплектованы крепежными шурупами, выполненными из стали с антикоррозионным покрытием.

ТОВ "ЄВРОТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
t.: (057) 764-63-22; f.: 719-25-65; mob.: (050) 699-38-46
www.ielectro.net.ua; e-mail: ielectro@ukr.net